

全长	螺纹部长	基准径的位置	柄径	四角部宽	四角部长
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

INT-S-NPT

美制跳牙式短牙型斜行管用丝攻
样式特长





■采低左螺旋沟、且螺纹牙山每隔一牙予以磨除，可减低攻牙扭力的短牙型，特别适合加工不锈钢或铬钼钢等黏质材的螺纹用丝攻。

被削材和推荐的攻牙速度



※详细图解说明请参阅P24

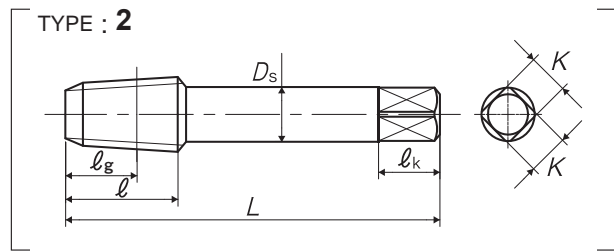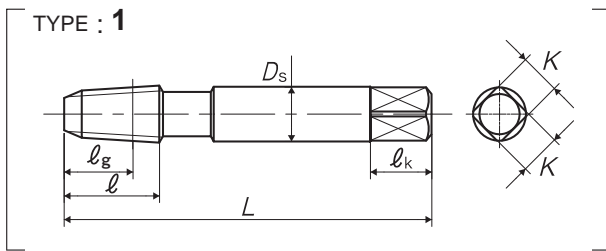

品区: 1G

尺寸	等级	产品编号	吃入部	大径的基准值 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	沟数	构型	库存
美制管用													
NPT 1/16-27	ANSI G	TISNT01L	3P	7.770	54	14	10.1	8	6	9	3	1	△
NPT 1/8-27	ANSI G	TISNT02L	3P	10.117	55	16.5	10.5	8	6	9	5	2	△
NPT 1/4-18	ANSI G	TISNT040	3P	13.426	62	19.5	12.5	11	9	12	5	2	△
NPT 3/8-18	ANSI G	TISNT060	3P	16.866	65	21	14	14	11	14	5	2	△
NPT 1/2-14	ANSI G	TISNT08Q	3P	20.980	80	27	17	18	14	17	5	2	△
NPT 3/4-14	ANSI G	TISNT12Q	3P	26.325	85	29	19	23	17	20	5	2	△
NPT 1 -11.5	ANSI G	TISNT16T	3P	32.934	95	35	22	26	21	24	5	2	△
NPT 1 1/4-11.5	ANSI G	TISNT20T	3P	41.689	105	37.5	24.5	32	26	30	5	2	△
NPT 1 1/2-11.5	ANSI G	TISNT24T	3P	47.760	110	38.5	25.5	38	29	32	7	2	△
NPT 2 -11.5	ANSI G	TISNT32T	3P	59.797	120	42.5	27.5	46	35	38	7	2	△

螺旋丝攻
(盲孔用)

螺旋丝攻
(通孔用)

螺旋丝攻
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹丝攻
筒易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具