



### 带浮动机能的丝锥夹套 (加工中心用钻孔攻丝刀柄用)

● 每个丝锥尺寸都有相对应的浮动量和弹簧压。

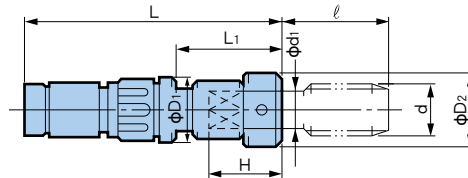

● 型号说明



● 订购时请在@处填写所需的丝锥尺寸。

型 号	攻丝范围 d	$\phi D_1$	$L_1$	L	质量 (kg)
T52-@TCD	M30 ~ M33	58	49	182	3.5
	M36 ~ M52		94	227	4.0

1. 不附带扳手, 请另行订购T52专用扳手。(参照表右下方)

### T52带浮动机能的丝锥夹套

型 号		T52-@TCD							
d	M	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52
	UNC	—	—	—	—	—	—	1 7/8	—
$\phi d_1$		23	25	28	30	32	35	38	42
H		52	54	59	61	65		67	67
$\phi D_2$		58			63			70	
l		83	91	96	104	110	115	118	128

1. 上述刀具伸出量l为基于JIS标准的参考值。

#### T52专用扳手订购例

螺母外径 $\phi D_2=58,63$ 用 → DT52用钩式扳手( $\phi 60$ 用)  
70用 → DT52用钩式扳手( $\phi 70$ 用)